

Клапаны быстрого выхлопа со встроенным дросселем Серия PVS0

Новинка



- » Для ускорения работы приводов
- » С регулируемым расходом на сброс
- » Дроссель встроен в полость сброса перед глушителем


Большая часть деталей корпуса сделана из материала POM, который имеет высокие свойства химической совместимости с различными средами. Таблица совместимости приведена в разделе фитинги Серии FD.

КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ВЫХЛОПА С ДРОССЕЛЕМ СЕРИЯ PVS0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа	автоматические клапаны
Материалы	корпус – POM, латунь; винт – латунь; уплотнения – NBR, HNBR
Крепление	резьбовое соединение
Присоединение	R1/8, R1/4, R 3/8
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар
Номинальное давление	6 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]

Размеры

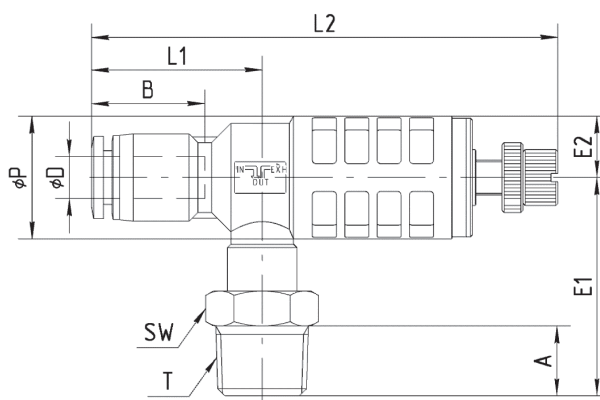

Мод.	T	ØD	ØP	A	B	L1	L2/MIN	L2/MAX	E1	E2	SW
PVS0 6-1/8	R1/8	6	12.5	8.0	16.5	24.5	63.3	72.0	29.3	8.8	10
PVS0 6-1/4	R1/4	6	12.5	10.0	16.5	24.5	63.3	72.0	31.3	8.8	14
PVS0 8-1/4	R1/4	8	14.8	10.0	18.3	29.8	73.2	82.3	37.5	10.0	14
PVS0 8-3/8	R3/8	8	14.8	11.0	18.3	29.8	73.2	82.3	38.5	12.0	17
PVS0 10-3/8	R3/8	10	17.5	11.0	20.1	31.7	75.0	84.1	38.5	12.0	17